




SOUNDBOARD HYPER ACOESTISCH TRIPLEX PHONISCH MLV PE

Het stiltepaneel.

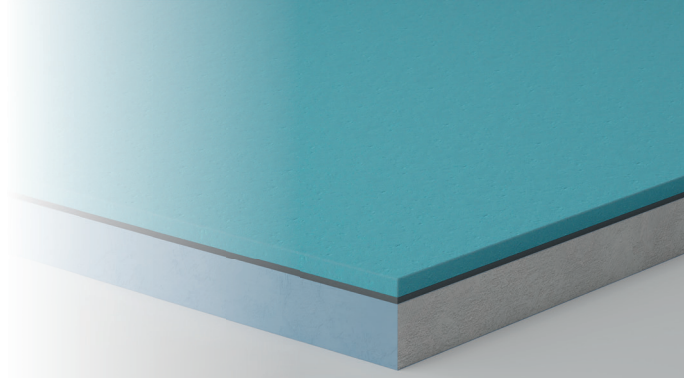

Soundboard hyperacoustique is een ultradunne akoestische oplossing voor het dempen van luchtgeluid. De gesloten-cel schuim vermindert trillingen, terwijl de akoestische gipsplaat en het massageladen vinyl de overdracht van luchtgeluid verminderen, gebaseerd op het massa-veer-massa principe.



ALGEMENE INFORMATIE

Soundboard hyperacoustique triplex is een meerlaags geluidsisolerend paneel, bestaande uit drie opeenvolgende lagen:

Een laag van 7 millimeter gesloten-cel polyethyleenschuim om trillingen te absorberen en te verminderen.

Een laag van drie millimeter dik massageladen vinyl voor demping, wat betekent dat het vanwege zijn flexibele massa positief zal bijdragen aan het afbreken van de vibratie-energie van harde materialen.

Ten slotte worden ze verlijmd aan Gyproc Soundbloc akoestische gipsplaten die klaar zijn om gepleisterd te worden.

De geluidsverzwakkingsindex voor luchtgeluiden:
Rw, 58 tot 67 dB, afhankelijk van het constructiesysteem.

Formaat: 23mm x 1200x2500mm
Gewicht: 18 kg/m²

Kan direct op baksteen-/blokmuren worden aangebracht wanneer de ruimte beperkt is. Gipskartonnen afwerking klaar voor de afwerkingslaag. Voor meer prestaties, bevestigen op veerkrachtig profiel.